



TEKNOLUVAS
Soluções Industriais

DESCRITIVO TÉCNICO


CA:21.294

FLORESTAL

Luva De Raspa Florestal C/ Dorso Nylon C/ Ref. – Teknoluvas



Informações Técnicas

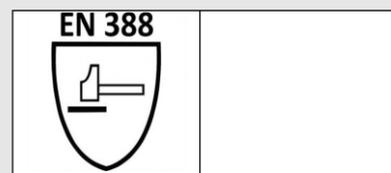

I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 4244X para BS EN 388, com valores variando de 1(um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 4 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores de A a F, sendo F o melhor resultado).
II) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>".

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em raspa tipo grupon, com dorso em náilon e punho em raspa nos tamanhos de 7 cm e 15 cm, conferindo-a **grande resistência e aderência**. Possui costuras com linha de náilon, elástico no dorso para ajuste e reforço palmar.

Aplicações: Serviços leves de reflorestamento, desgalhamento, corte e poda de campos e jardins, madeiras e serviços semelhantes.